

Nueva

Selladora automática RS 120A Selladora versión avanzada

Ofrece un medio práctico para el control de todos los parámetros del proceso

- Control de temperatura mejorado
- Presión de sellado ajustable
- Controlado por microprocesador para un funcionamiento confiable
- Lista para ser usada todo el día
- Aprobación TÜV
- Técnica de sellado de acuerdo a norma DIN 58953-7
- Programación multi-lenguaje
- Sistema de alarma audible para valores incorrectos
- Panel de control de fácil uso
- Exclusivo de Steriking®



Selladora automática RS 120A

Un nuevo modelo con características de control y monitoreo avanzadas

Ofrece un medio práctico para el control de todos los parámetros del proceso

- Provee seguridad mejorada y comodidad al usuario
- Función automática de encendido/apagado para el ahorro de energía y reducir el desgaste del motor
- Contador integrado para el cálculo de paquetes sellados
- Operación confinable durante varios años
- Panel de control de fácil uso
- Guía metálica de alimentación ajustable permite predefinir la distancia entre el sellado y el borde del paquete



Especificaciones técnicas


Ancho de sellado	12 mm (2 x 5 mm)
Velocidad de sellado	8,5 m/min
Temperatura de sellado	100-200 °C
Tolerancia de temperatura	± 1%
Consumo de energía	180 W (max. 365W)
Alimentación	220/240V 50/60 Hz
	100/120V 60Hz
Peso	12 kg
Dimensiones	405 x 290 x 160 mm

Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra

Cada unidad viene con un manual de operaciones y un control de sellado de muestra

Manual tecnico separado previo requerimiento

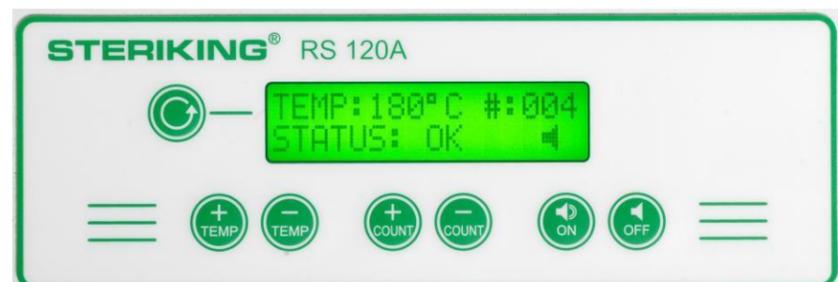

Nos preocupamos por la seguridad de su empaque!