


Papel crepado económico STERIKING®

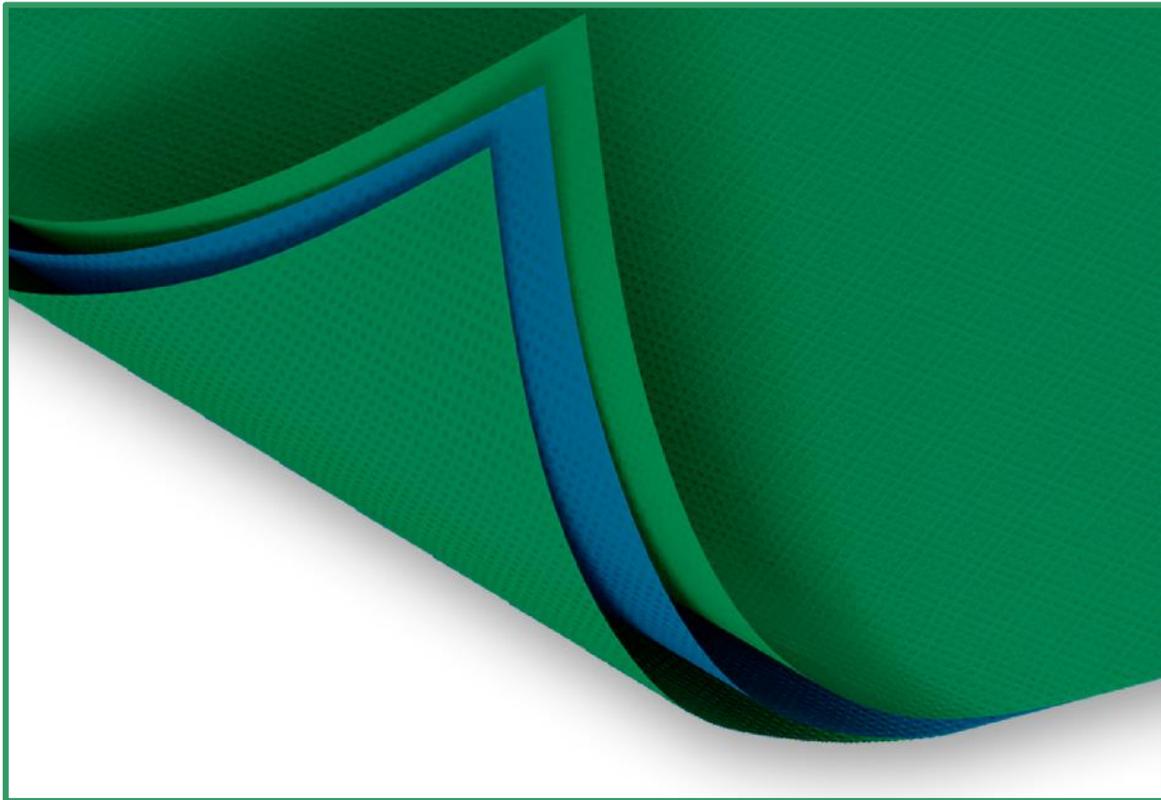

Las envolturas de papel crepado económico STERIKING® son hojas de papel especiales e hidrófugas para usos médicos fabricadas a partir de celulosa virgen blanqueada.

Los papeles crepados económicos STERIKING® han sido desarrollados para su uso como envolturas para envasado estéril de apósitos e instrumental quirúrgicos que se esterilizan con vapor, gas de óxido de etileno e irradiación. Pueden utilizarse como una envoltura interior o exterior, y también en combinación con materiales textiles y no tejidos. Son productos para un solo uso.

Cumplimiento de normas internacionales

Los papeles crepados STERIKING® cumplen con las normas y los estándares internacionales siguientes: ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017.

Los productos están registrados como accesorios de Clase 1 de conformidad con la Directiva europea sobre productos sanitarios 93/42/EEC y su revisión 2007/47/EC. Para indicar el cumplimiento de la directiva MDD, en las etiquetas de las cajas está impresa la marca CE.

Los materiales de envasado de esterilización de STERIKING® han sido diseñados, validados y

fabricados de acuerdo con los objetivos propuestos. Y se fabrican bajo la certificación ISO 9001.

Datos técnicos

| Propiedades | Unidades | Estándares o métodos | Valor típico |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Gramaje | g/m ² | ISO 536 | 60 |
| Resistencia a la tracción D Fab. | kN/m | EN ISO 1924-2 | 3,0 |
| Resistencia a la tracción D | kN/m | EN ISO 1924-2 | 2,3 |
| Resistencia a la tracción tras | kN/m | ISO 3781 | 0,6 |
| Resistencia a la tracción tras | kN/m | ISO 3781 | 0,4 |
| Alargamiento por gradiente D | % | EN ISO 1924-2 | 17 |
| Alargamiento por gradiente D | % | EN ISO 1924-2 | 7 |
| Resistencia al estallido | kPa | EN ISO 2758 | 210 |
| Repelencia al agua | S | EN 868-2 (ap. D) | 22 |
| PH de extractos acuosos | | ISO 6588 | 6,8 |
| Contenido de sulfatos | % | ISO 9198 | 0,2 |
| Contenido de cloruros | % | ISO 9197-1 | 0,02 |
| Barrera antimicrobiana | | DIN 58953-6 | Conforme |
| Fluorescencia | % | DIN 58953-6 | < 1 |
| Tamaño del poro | µm | EN 868-2 (ap. E) | ≤ 35 |
| Colores disponibles | | | Blanco y verde |

Recomendaciones de almacenamiento y tiempo de conservación

No hay que tomar ninguna precaución especial con respecto al almacenamiento o al transporte de las envolturas de papel STERIKING®. No obstante, no deben exponerse a mucha humedad ni a la luz solar directa.

El tiempo de conservación no depende tanto del tiempo como de los eventos. Si se almacenan siguiendo las instrucciones, la vida útil de las envolturas de papel STERIKING® es de un mínimo de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Embalaje para la venta y el transporte

Las envolturas de papel crepado STERIKING® vienen en cajas marrones de cartón duro reciclable. Las hojas están envueltas en una hoja de polietileno reciclable para protegerlas de la humedad y el polvo.

Consulte la normativa local y nacional relativa a la eliminación de residuos.

Etiquetado: Cada caja lleva una etiqueta con toda la información y las instrucciones necesarias para su contenido, conforme a la ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017.

Restricciones de uso

Los papeles crepados STERIKING® no son aptos para esterilización por calor, aire seco ni plasma de gas.

Reclamaciones

En el caso de que quiera poner una reclamación, el reclamante debe suministrar el número de lote y el código de identificación. Para que podamos evaluar el producto objeto de la reclamación, debe ponerse a disposición de Wipak una muestra defectuosa (o una foto digital) y una descripción del defecto junto con un artículo sin usar.

STERIKING® es una marca comercial registrada de Wipak.

Papeles crepados Steriking® SPCE (verde)

| Código | Tamaño (cm) | Embalaje para la venta (Hojas/caja) |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| SPC40GE | 40x40 | 504 |
| SPC50GE | 50x50 | 504 |
| SPC60GE | 60x60 | 504 |
| SPC75GE | 75x75 | 252 |
| SPC90GE | 90x90 | 252 |
| SPC100GE | 100x100 | 252 |
| SPC120GE | 120x120 | 126 |

Esta especificación hace referencia al grupo de productos que se nombran y es válida hasta la siguiente revisión. Puede haber documentos relacionados con otros productos disponibles a pedido.

La información contenida aquí es precisa y fiable según nuestro leal saber y entender a la fecha de la publicación. Wipak no garantiza ni declara que la información aquí contenida sea exacta ni completa, no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que podría ocasionar su uso ni por los errores de imprenta. Es responsabilidad del usuario revisar y hacer pruebas de nuestros productos para su propia satisfacción y para comprobar la adecuación de los productos a las necesidades específicas del cliente según las circunstancias a las que actualmente está expuesto el producto. El cliente también es responsable del uso, del proceso y de la manipulación legal, adecuada y segura de nuestros productos especialmente cuando se dan recomendaciones de uso y almacenamiento seguro. Nada de lo que aquí se especifica constituye una garantía ni puede inferirse ninguna protección de ninguna ley ni patente.

